


PRTL - QS

Termoresistência Pt 100 “Quick Switch”

Elementos internos removíveis e substituíveis

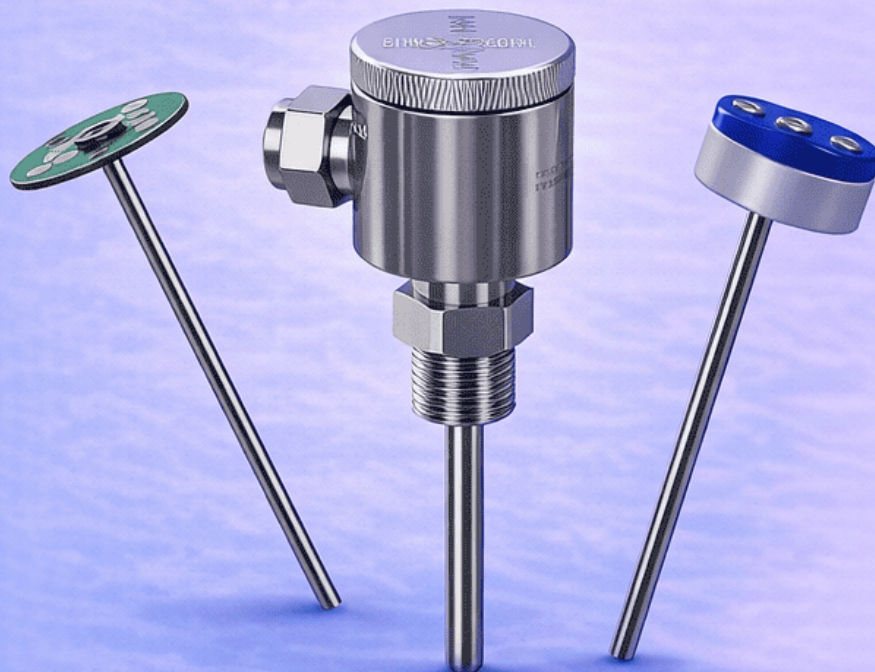

ESPECIFICAÇÕES A SEREM DEFINIDAS

Ø Haste Mm
Comprimento da Haste Mm
Conexão ao processo
Faixa de temperatura do Transmissor

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Cabeçote Inox Grau Proteção IP67
- Inox 316
- Haste c/saida reta (Vertical) ou Transmissor = 4-20mA 24vcc
- Conexão elétrica prensa cabo inox
- PT100 Classe A

obs : Para aquisição do elemento interno, especificar nº de série e quantidade desejada.